

Technische Daten

Haftender Grund:

Beton, Holz (unbeschichtet), Verbundpflaster, Ziegelsteine, Fliesen ohne Glasur

Empfohlene Belagstärken:

Pferde	15 mm	18 mm	20 mm	24 mm
Stallboxen	■	■	■	■
Stallgassen	■	■	■	■
Führringe gedeckt			■	■
Transporter	■	■		

Vorbereitung

Für eine dauerhafte Haltbarkeit des fugenlosen Gummibodens **HorseFloor** ist eine gründliche Untergrundvorbereitung der zu beschichtenden Bodenfläche die wichtigste Voraussetzung. Das heisst, alle Unterböden müssen absolut frei von Staub, Einstreu-Resten, Kleb- und Kunststoffen, Säuren, etc. sein.

Die oberste Schicht der betonierten Fläche (mind. 8 Wochen alt) wird mittels Spezialgerät 2–3 mm abgetragen und staubfrei abgesaugt. Anschliessend mit einem Hochdruck-reiniger von allen losen Partikeln gesäubert.

Die sorgfältige Vermischung der einzelnen Komponenten und die anschliessende manuelle Aufbringung des Materials durch geschultes Fachpersonal gewährleisten den hohen Qualitätsstandard von **HorseFloor** Gummiboden. Je nach Belagsstärke kann eine Nutzung nach drei bis fünf Tagen vorgenommen werden.

Durch die verdichtete Oberfläche sind Reinigungsmassnahmen mit Hochdruckgeräten bis 120 bar sowie Desinfektionen mit handelsüblichen Artikeln möglich. Mechanische Beanspruchung, z.B. durch Gabelstapler oder Schieber sollten vermieden werden.


Bestellung und Beratung bei:



DIRIM AG

Oberdorf 9a • 9213 Hauptwil
 Telefon 071 424 24 84 • Fax 071 424 24 80
 E-mail: info@dirim.ch • www.dirim.ch

Ihr Fachhändler:

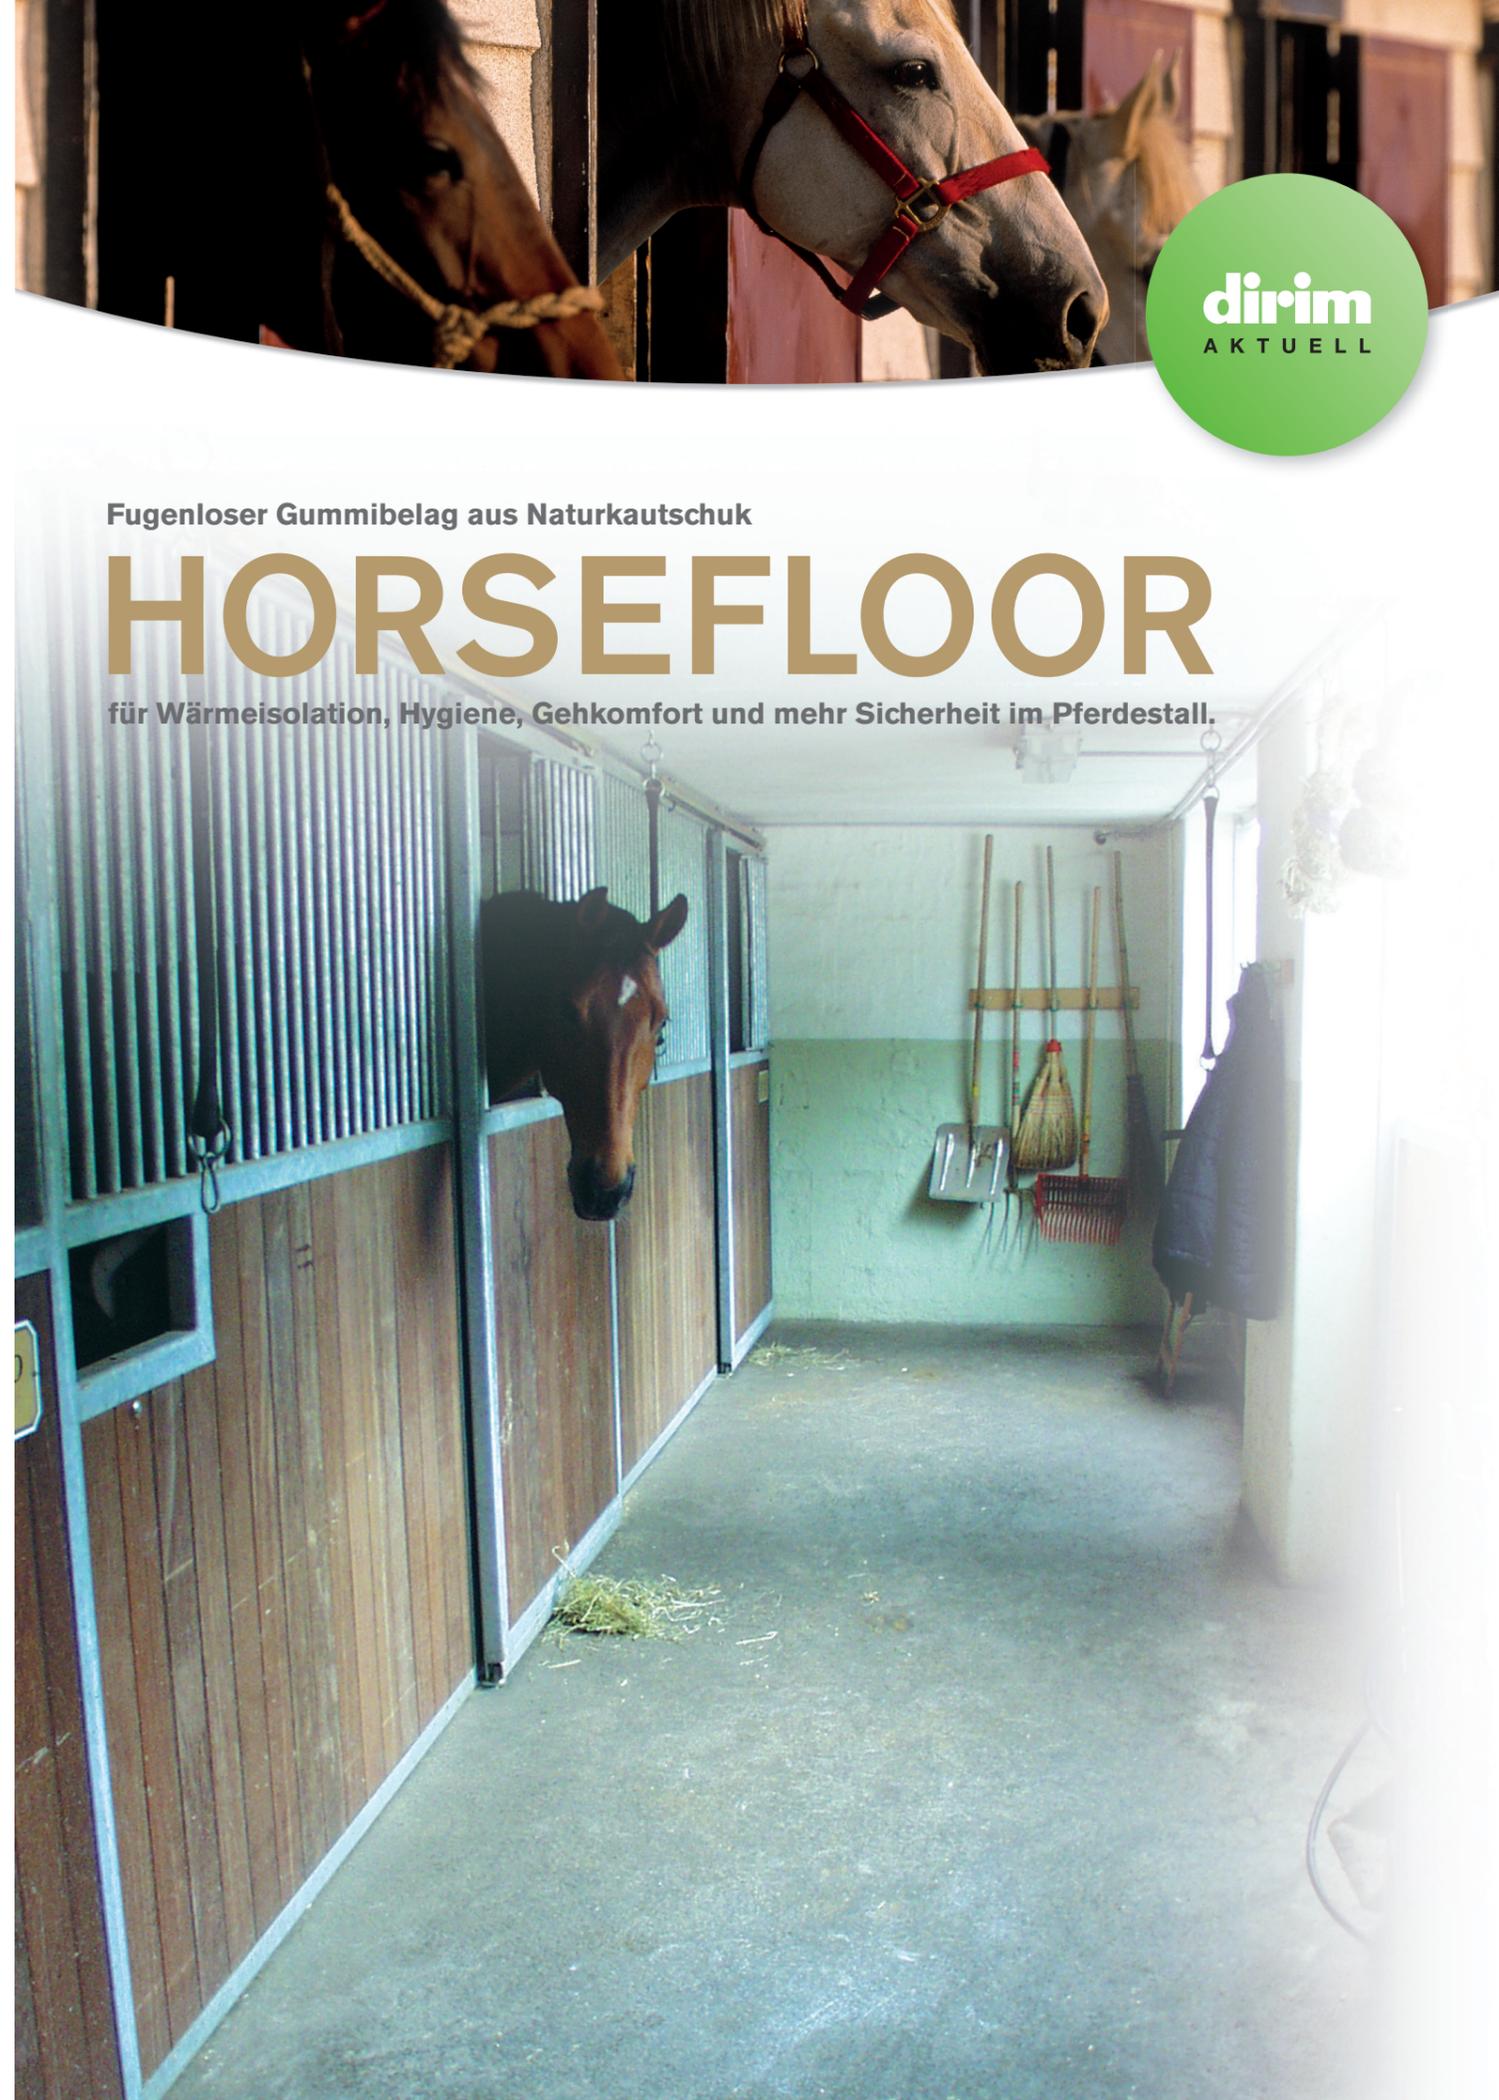

Fugenloser Gummibelag aus Naturkautschuk

HORSEFLOOR

für Wärmeisolation, Hygiene, Gehkomfort und mehr Sicherheit im Pferdestall.

HorseFloor ist ein erfolgreich erprobter Gummibelag und es wurden europaweit bereits über 400'000 m² verlegt.

Im Gegensatz zu bisher verwendeten Belägen ist der **HorseFloor** Gummiboden ein individuell nutzbares Material, das weder lose verlegt noch geklebt wird, sondern sich aus seiner flüssigen Beschaffenheit nach rund 72 Stunden fest mit dem Unterboden zu einem dauerhaften und strapazierfähigen Belag verbindet.

Vorteile von HorseFloor Gummiboden

- **Wärmeisolation.**
- **Dauerhafte, fugenlose und wasserundurchlässige** Bodenhaftung.
- **Verhindert Bakterien- und Geschmacksbildung** (Ammoniak), weil kein Urin unter den Belag fließen kann.
- **Entspricht höchsten hygienischen Ansprüchen.**
- Durch die **trittsichere Oberflächenstruktur** vermindert sich die Verletzungsgefahr.
- Dank der elastischen Oberfläche schont es die Gelenke und bietet **maximalen Gehkomfort.**
- Wirkt **schalldämmend** und verhindert dadurch lautes Hufgeklapper.
- **Kein Material-Schnittverlust.**

Anwendungsbereich

Pferde:

Stallboxen, Stallgassen, Transporter, Tierkliniken, Solarien, etc.



HorseFloor FLOOR