

## BELMONDO® Horsewalker, Motion



### Voraussetzungen:




#### Untergrund:

- befestigt (Beton, Asphalt, ...)
- keine Löcher
- keine Erhebungen
- max. 2 % Gefälle


#### Matten:

gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(Entsprechend lagern!)




### Das benötigen Sie:

#### Messen:




oder

#### Markieren:




oder

#### Schneiden:




oder

oder




#### Puzzle verbinden:



### ! Befahrbarkeit


BELMONDO® Vorgaben zur Befahrbarkeit beachten!



**Tip:** Beim **Neubau** kann es von Vorteil sein, zuerst die Matten zu verlegen und dann die Anlage aufzubauen und die Steher / Säulen auszuschneiden.

## 1 Breite und Verlauf des Hufschlags prüfen und Mattenposition ermitteln


**Tip:** Die Matten sollen zu einem passenden Ring mit jeweils gleichem Abstand (mindestens 2 cm) zu Außen- und Innenkanten verlegt werden

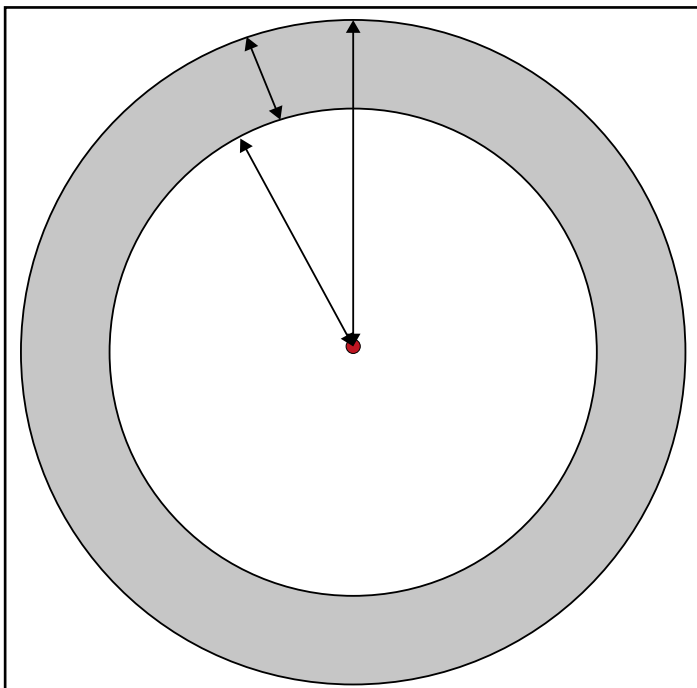

### ! Tipp:


- Zentrum ermitteln
- von Zentrum ausgehend Hufschlag vermessen (z.B. mit einer Schnur)
- anhand von Hufschlagbreite und Mattenlänge jeweils gleiche Abstände zu Außen- und Innenkante ermitteln und gleichmäßig rundherum anzeichnen

Mattenbreite

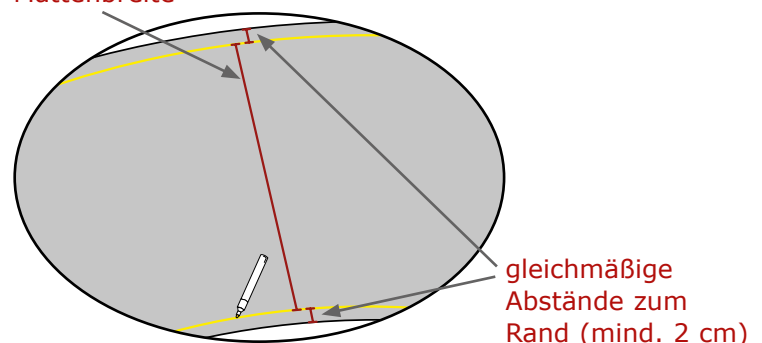


## ② Matten auslegen

**i** Mit der ersten Matte an einer geeigneten Stelle beginnen:  
z.B. erste seitliche Kante an Steher / Säule anliegen lassen

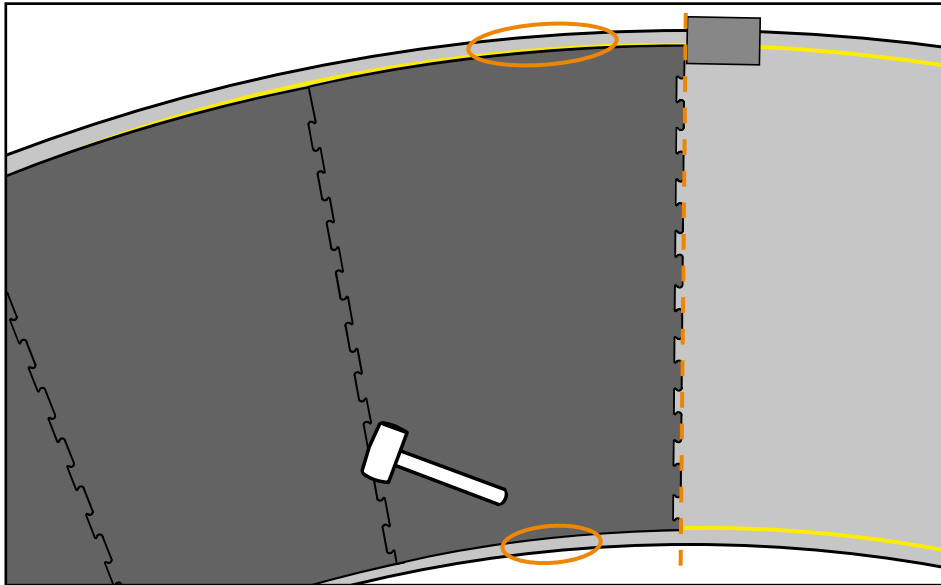


Matten zusammen stecken

**i** **Tipp:**  
zuerst 3 Matten auslegen und verbinden, dann die Abstände zu Außen- und Innenkante ausrichten, um eine Schiefelage des Mattenrings zu vermeiden

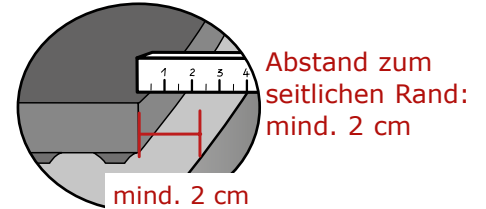

**i** **Tipp:**  
An stark beanspruchten Stellen (z.B. Eingang) sollten ganze Matten liegen (wenn möglich keine Puzzleverbindung!)

## ③ Anpassen

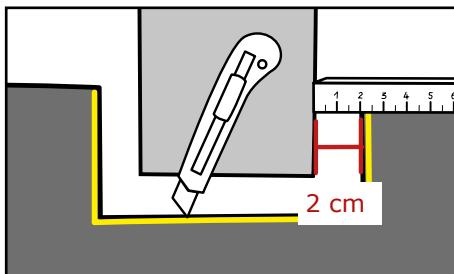


Aussparung 2 cm größer schneiden

Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

**i** **Tipps zum Schneiden:**


- Klinge leicht anfeuchten
- Matten biegen / leicht auseinander ziehen
- evtl. Brett unterlegen - anritzen - schneiden



- zum Auseinanderziehen kleine Stücke mit einer Zange greifen

### Anlagen ohne Außenbegrenzung:


Mattenring einfassen

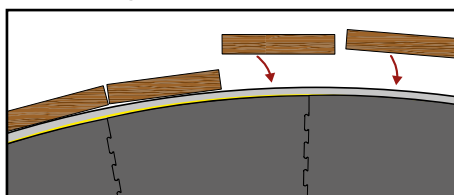

2 cm Abstand zur Außenbegrenzung beibehalten!

Außenbegrenzung (z.B. aus Holz) anbringen

Oder:

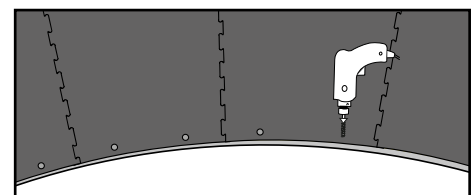

2 Mal pro Matte an der Innenkante befestigen

**i** Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!



**Dirim AG** · Oberdorf 9a · CH-9213 Hauptwil  
T +41 (0)71 424 24 84 · F +41 (0)71 424 24 80  
www.dirim.ch · info@dirim.ch